

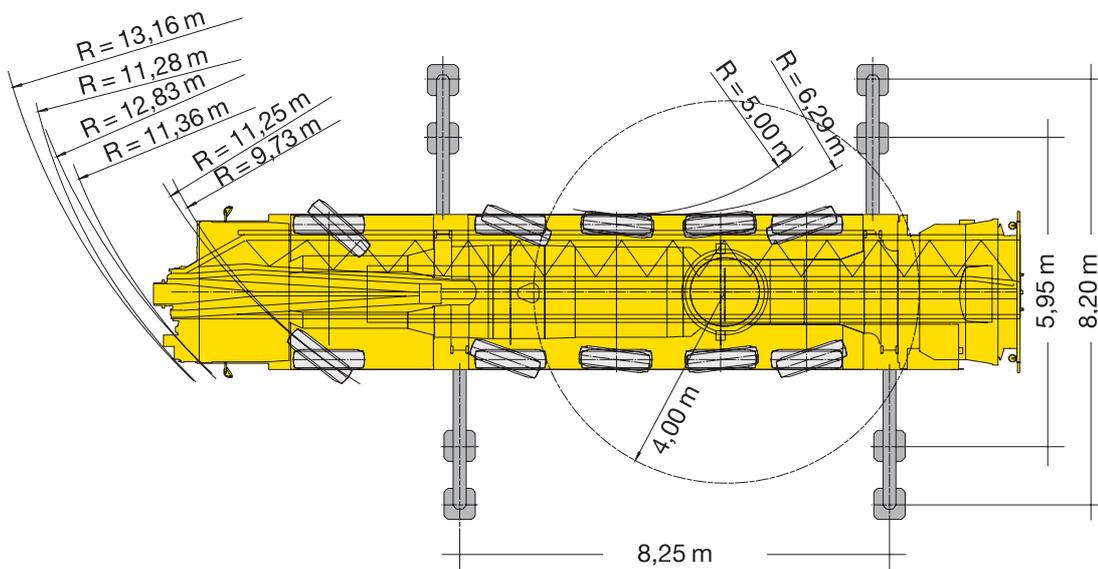


MK 110 MOBILBAUKRAN

Auslegerlänge bis	52 m
Hakenhöhe bis	68 m
Hubgewicht max.	8'000 kg/LR 14 m
Abstützbasis	8.2 x 8.25 m
Schwenkradius innerhalb der Abstützung	
Transport-/Einsatzgewicht	60 t

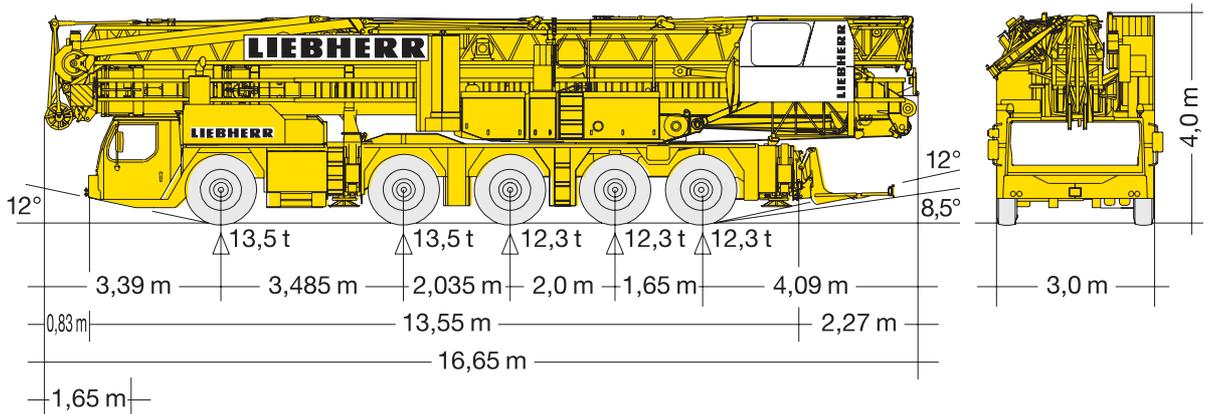


MK 110 MOBILBAUKRAN

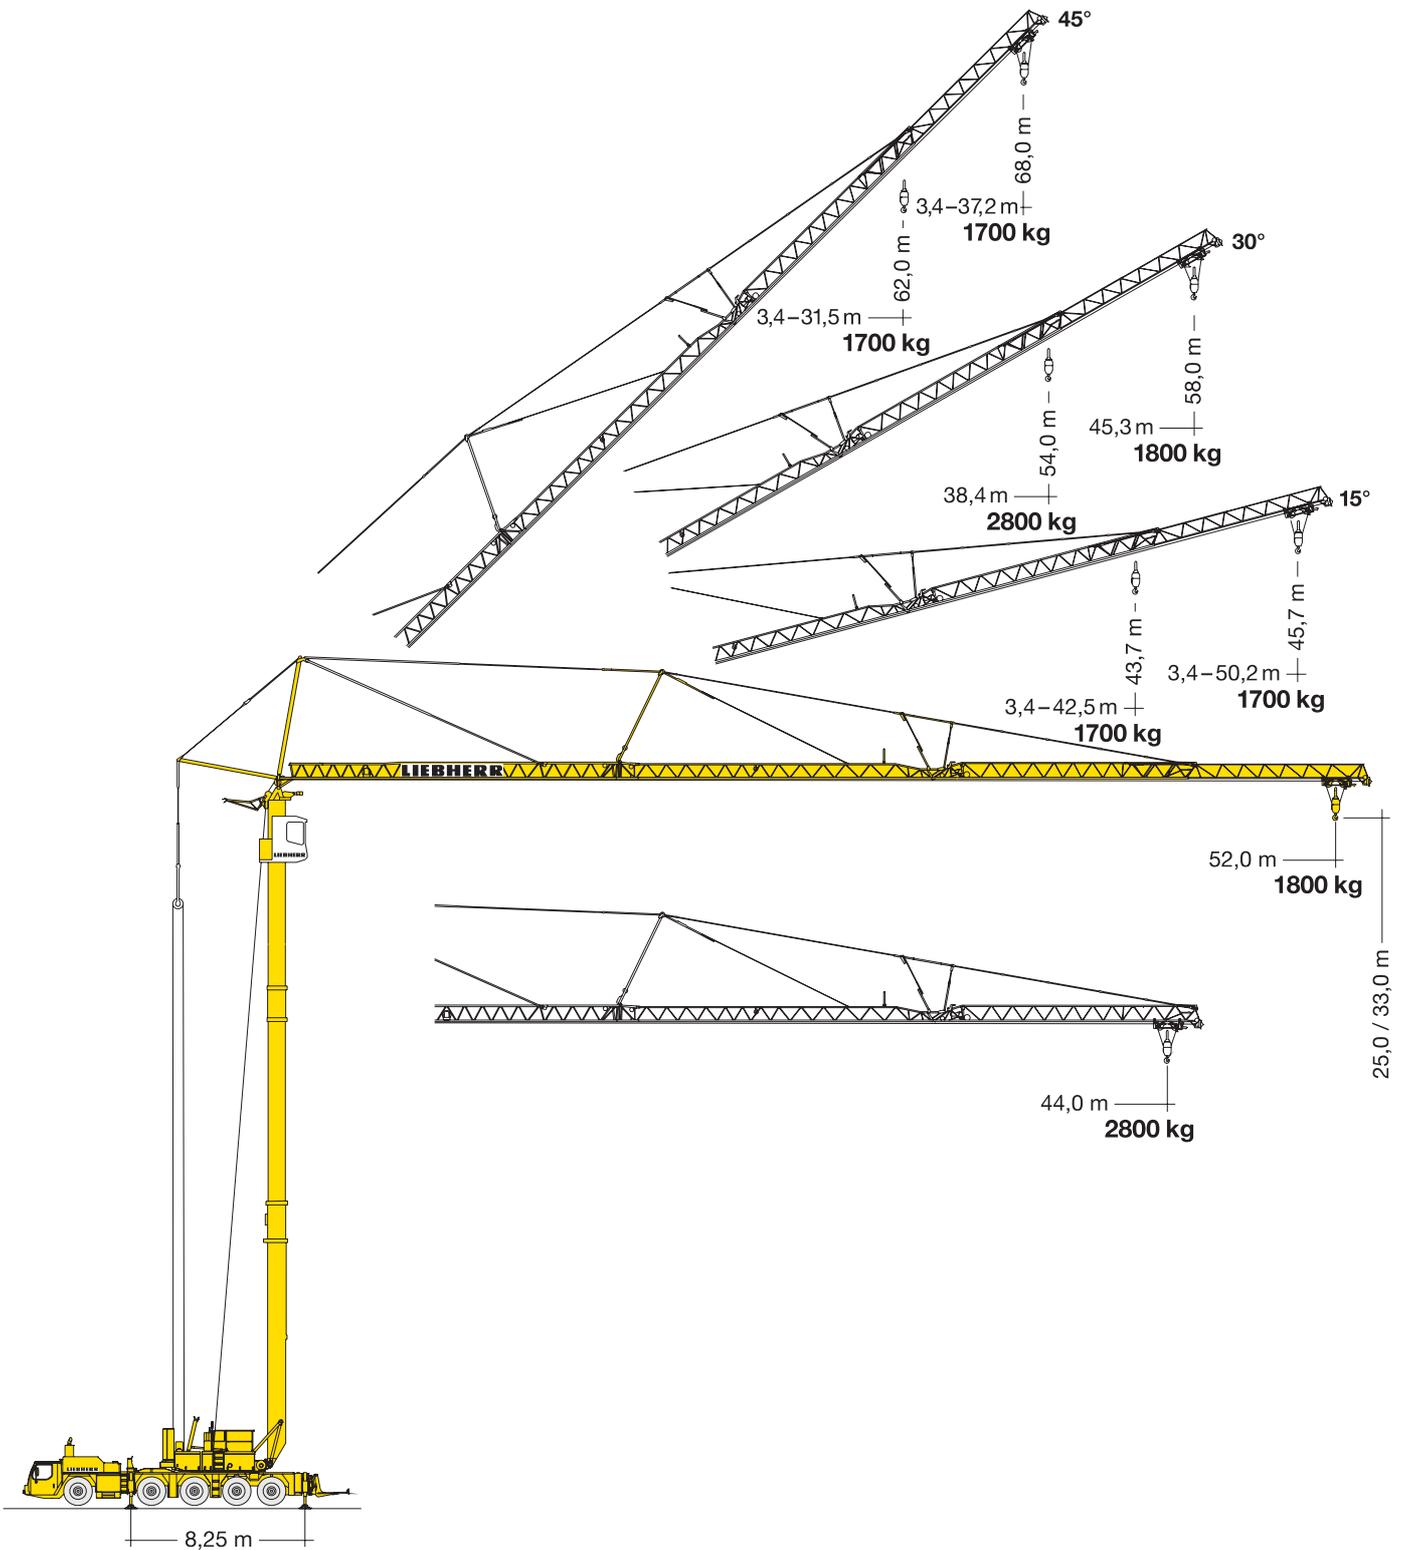

MK 110 MOBILBAUKRAN

 8,25 m x 8,20 m max. 8 Bft (20 m/sec.)	m	 m / kg	Außer Betrieb keine Demontage notwendig. / Crane does not need to be disassembled when it is not in operation. / La grue n'a pas besoin d'être démontée lorsqu'elle est mise au repos. / Non è necessario lo smontaggio quando la gru è fuori servizio. / No es necesario desmontar la grúa en caso de no trabajar con ella. / Indien niet in gebruik, is geen demontage noodzakelijk.																	
			m / kg																	
	52,0	3,4 – 14,7 8000	14,0	18,0	22,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	
	44,0	3,4 – 15,1 8000	8000	6550	5220	4300	3950	3640	3380	3140	2940	2750	2590	2440	2300					
	44,0	3,4 – 16,7 8000	8000	7390	5780	4620	4180	3830	3540	3320	3150	3020	2930	2860	2800					

Auslegersteilstellung

 8,25 m x 8,20 m max. 8 Bft (20 m/sec.)	m	 m / kg	Auslegersteilstellung 30° / Elevated jib 30° / Flèche inclinée 30° Braccio inclinato a 30° / Pluma inclinada 30° / Hoofdgiekstand 30°																
			m / kg																
	52,0	3,4 – 14,7 6000	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,4	40,0	42,0	44,0	45,3
	44,0	3,4 – 15,8 6000	6000	5910	5250	4710	4260	3890	3570	3290	3050	2840	2650	2480	2300				
	44,0	3,4 – 17,8 6000	6000	6000	5940	5390	4920	4530	4190	3890	3630	3390	3190	3000	2800				

